

**Federführender Dezernent:** Bürgermeister Knoth, Dezernat II

**Federführende/r Fachbereich/Dienststelle:** KB 5.23

**Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:** FB 3, FB 8, KB 8.10, RPA, ZV

**TOP: Schulsporthalle Gustav-Heinemann-Schule**

**Auftragsvergaben für**

**1. Einbau einer Sonnenschutzanlage**

**2. Sanierung Hallenboden**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Technischer Ausschuss</b>	<b>14.11.2022</b>	<b>öffentlich</b>	<b>Entscheidung</b>

**Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO):** -

**Abstimmung mit städt. Gesellschaften:** -

**Beteiligung von Jugendlichen:** -

**Finanzielle Auswirkungen:** Ja, siehe II.

**externer Gast in der Sitzung:** -

**Anlagen:** Anlage 1: Vergabe-Vorschlag folgt als Tischvorlage  
Anlage 2: Submissionsergebnis folgt als nicht-öffentliche Tischvorlage

**vorangegangene Drucksachen:** -

**Beschlussvorschlag:**

**Die Auftragsvergaben für die Gewerke**

**1. Einbau einer Sonnenschutzanlage**

**2. Sanierung Hallenboden**

**werden laut Tischvorlage beschlossen.**

\*\*\*



<b>Beratungsergebnis:</b>						
<b>einstimmig</b>	<b>mit Stimmenmehrheit</b>	<b>Anzahl JA</b>	<b>Anzahl NEIN</b>	<b>Anzahl Enthaltungen</b>	<b>laut Beschlussvorschlag</b>	<b>abweichender Beschlussvorschlag</b>

## I. Sachdarstellung und Begründung:

An der Schulsporthalle der Gustav-Heineman-Schule sollen zwei größere Maßnahmen durchgeführt werden:

### 1. Einbau einer Sonnenschutzanlage


Der bestehende Sonnenschutz aus Stoffmarkisen ist aufgrund des Alters der Anlage defekt und nicht mehr nutzbar. Die Stoffe sind rissig und die Antriebsmotoren sind nicht mehr funktionsfähig. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ein Sonnenschutz war und ist notwendig, damit sich die Sporthalle in den Sommermonaten nicht zu stark aufheizt.

Es ist geplant, die bestehende Anlage komplett zu demontieren und durch ein feststehendes Sonnenschutzlamellensystem, bestehend aus Aluminiumprofilen mit linsenförmigem Querschnitt, zu ersetzen. Die Konstruktion wird an beiden Enden mit systemeigenen Konsolen an einem Tragwerk aus Stahlprofilen L 150/90/10 montiert. Das Tragwerk wird an der bestehenden Stahlkonstruktion aus Stützen HEB 280 und Querträgern I 280 montiert.

Eine vergleichbare Anlage kam beim Neubau der Feuerwehr Niederbühl zur Ausführung.



OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter

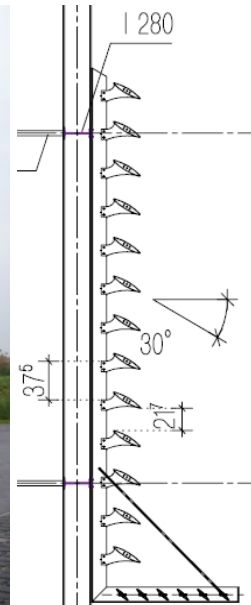

## 2. Sanierung des Hallenbodens

Der Sportboden ist aufgrund eines Starkregenereignisses im Jahr 2018 beschädigt. Über die Türen aus dem Innenhof ist Wasser ins Gebäude gelangt. Der Boden hat sich teilweise gesenkt, und der Belag ist an vielen Stellen lose. Bei einer Untersuchung des Architekturbüros wurde festgestellt, dass der bestehende Asphaltestrich feucht und bröckelig ist.

Es ist deshalb erforderlich, den bestehenden Sportboden bis auf die Betonbodenplatte abzurechen. Die Arbeiten sollen in mehreren zeitlich versetzten Ausführungsabschnitten erfolgen:

- Abbruch des vorhandenen Sportbodens,
- bauseitige Montage der neuen Sportgeräteverankerungen,
- Einbau des neuen Sportbodens.

Die Halle ist aufgrund Ihrer topographischen Lage bei Starkregenereignissen anfällig gegen eindringendes Wasser. Neben den Sanierungsarbeiten werden Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser ausgearbeitet und umgesetzt. Diese Maßnahmen werden die Gefahr einer Überflutung des Halleninneren auf ein Minimum reduzieren, jedoch nicht völlig ausschließen können.

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter



Das Architekturbüro Gaiser+Partner und das Fachplanungsbüro für Tragwerksplanung Schuler Ingenieurbüro für Bautechnik sind mit der Planung und Durchführung der Maßnahme beauftragt.

Der Einbau der Sonnenschutzanlage ist in den Osterferien 2023 geplant. Die Sanierung des Hallenbodens ist mit Beginn der Pfingstferien bis zum Ende der Sommerferien 2023 beabsichtigt

Die Ausführungsplanung wurde erstellt und folgende Gewerke öffentlich ausgeschrieben und submittiert:

Gewerk	Art der Ausschreibung	Submission
1. Sonnenschutzanlage	öffentlich	18.10.2022
2. Hallenboden	öffentlich	18.10.2022

Die Prüfung der Submissionsergebnisse konnte bis zum Versand der Unterlagen nicht abgeschlossen werden.

Die Submissionsergebnisse werden deshalb mit einer Tischvorlage zur Sitzung nachgereicht. Der Kostenanschlag (verpreiste Leistungsverzeichnisse) liegt innerhalb der Kostenberechnung.

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter



Ist eine außer-/überplanmäßige Ausgabe erforderlich?

nein (Budget ausreichend) bzw.  Deckung durch

TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag

Gibt es jährliche Folgekosten?

nein

ja, in Höhe von €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

nein

ja, TH , PG , Sachkonto/Kostenstelle: / bzw. Inv.auftrag

Höhe: €

Ausgabe dauerhaft?  nein  ja

Falls ja: Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?  nein  ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

\*\*\*

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter